

# mini Lutan

## Machine d'Ourdissage à Fil Unique

Dans la série d'ourdissoirs à fil unique, la série Mini Lutan a été complétée pour gérer la production d'ensouple d'ourdisage à court terme. Le Mini Lutan 500 et Mini Lutan 900 peuvent effectuer un ourdisage en 500mm et 900 mm de large respectivement, tandis que le Mini Lutan 1900 peut produire une ensouple de chaîne de 1900 mm de largeur, laquelle peut être utilisée directement dans les machines de production. La conception de l'Ourdissoir à fil unique requiert une seule bobine de chaque couleur pour fonctionner, ce qui élimine les tracas de préparer un grand nombre de bobines de fil.

Un autre aspect important se trouve dans la conception de l'ourdissoir avec Anneau de la CCI, en offrant la méthode la plus efficace d'ourdisage et la meilleure qualité de la chaîne même sous tension. L' Anneau tourne et enrôle le fil de chaîne à sa position requise directement sur le tambour, et la largeur de la chaîne peut être facilement déterminée après les tours prescrits.

La série Mini Lutan est la plus efficace, adaptée, et l'outil complet d'ourdissoir pour répondre à vos besoins d'ourdisage.



Mini Lutan 500

Cantre Fixe



Mini Lutan 900

Cantre Fixe




Mini Lutan 1900

Cantre Fixe



Cantre Rotatif

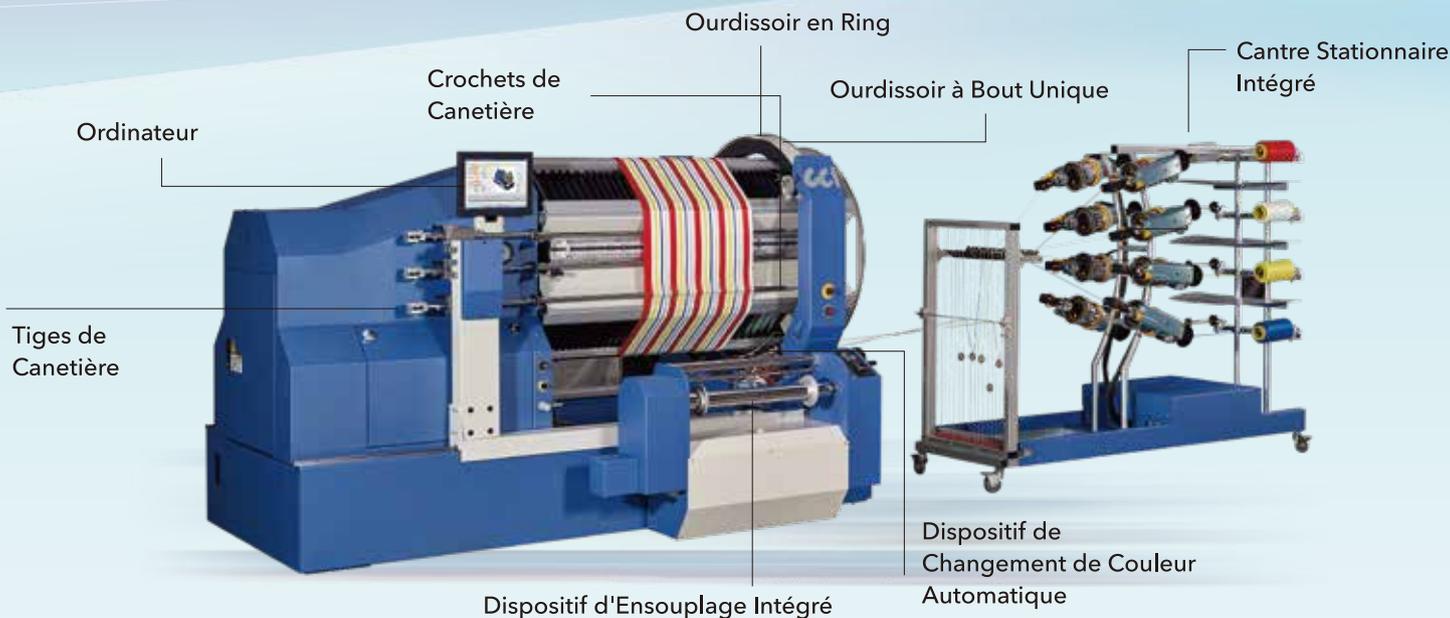

## Informations Techniques

<b>Modèle</b>	Mini Lutan 500 / Mini Lutan 900 / Mini Lutan 1900
Largeur de Tissage	500 mm / 900 mm / 1900 mm
Longueur de l'Ourdisage	2.5-30 m (Mini Lutan 500 / 900) / 2.5-50 m (Mini Lutan 1900)
Vitesse de l'Ourdisage	400 m/min maximum (dépend des matériaux en chaîne utilisés)
Circonférence du Tambour	2.5 m
Unité d'Enroulage	Unité d'Enroulage Intégrée La tension de la chaîne et la vitesse d'ensouplage sont ajustables Enroule: Ø60 mm (Mini Lutan 500/900) Ø180 mm (Mini Lutan 1900) Flange: L Ø160 mm (Mini Lutan 500/900) / Ø300 mm (Mini Lutan 1900)
Cantre	Cantre Fixe (Mini Lutan 500/900/1900) - 4 couleurs (en option jusqu'à 8 couleurs) - Changement automatique informatisé de couleur - Equipé de 4 accumulateurs  Cantre Rotatif (Mini Lutan 1900) - Accueillir jusqu'à 6 bobines et ourdissoir simultanément - Equipé de 6 accumulateurs
Dispositif de Canetière	Équipé de 5 tiges de canetière et 2 canetières maximum
Ourdissoir	SEdit Logiciel d'édition intégré
Pilotage Informatique	PC industriel / système d'exploitation Windows Disque dur SSD / accès Internet via WiFi/Ethernet
Consommation d'Air	200 L/min., Pression d'air 5-7 bars
Puissance	220 V, 3-phase, 50-60 Hz



**CCI TECH INC.**

E-mail: info@ccitk.com



\* CCI a une politique de développement continu de produits et peut apporter des changements aux spécifications ou à l'apparence de l'équipement sans préavis.

\* Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent document peuvent être des marques de commerce ou des noms commerciaux de leurs propriétaires respectifs.

LML42A1-FR