

mini Lutan

macchina per orditura estremità singola

Mini Lutan, una serie di orditoi a estremità singola, è stata progettata per gestire la produzione di ordito in piccole tirature. I modelli Mini Lutan 500 e Mini Lutan 900 producono ordito di larghezza rispettivamente di 500 mm e 900 mm per campionatura e tessuto più largo per la realizzazione dei campioni di prodotto finale, mentre la Mini Lutan 1900 produce ordito di larghezza 1900 mm utilizzabile su telai di produzione e attrezzature di finitura per campionature a massima ampiezza e in piccoli quantitativi. Inoltre, il design per orditura a estremità singola permette di completare il lavoro con solo una bobina per colore, eliminando il problema di preparare diverse bobine di filato.

Un'altra caratteristica importante è l'esclusivo disegno di ordito "ad anello" della CCI, che offre il metodo più efficiente e la migliore qualità del telo d'ordito con tensione uniforme. Questo "anello" ruota e avvolge il filo nella posizione richiesta direttamente sul tamburo, determinando la lunghezza dell'ordito dopo un numero di giri specifico.

La serie Mini Lutan è lo strumento di orditura più economico, conveniente e completo per soddisfare la maggior parte delle vostre esigenze.



Mini Lutan 500

Cantra stazionaria



Mini Lutan 900

Cantra stazionaria




Mini Lutan 1900

Cantra stazionaria



Cantra rotante

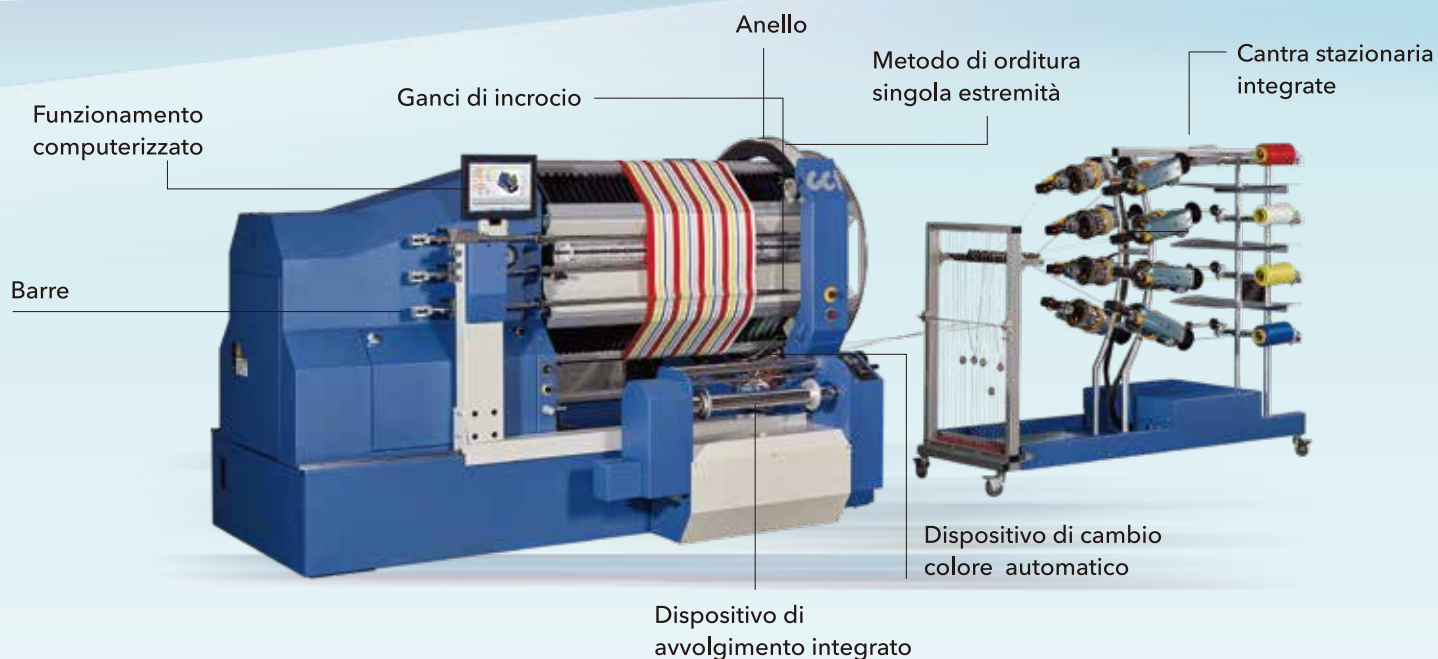

Informazioni tecniche

Modello	Mini Lutan 500 / Mini Lutan 900 / Mini Lutan 1900
Altezza di tessimento	500 mm / 900 mm / 1900 mm
Lunghezza subbio	2.5-30 m (Mini Lutan 500 / 900) / 2.5-50 m (Mini Lutan 1900)
Velocità	400 m/min massimo (Dipende dalla tipologia di filato che si usa)
Circonferenza	2,5 m
Unità di scarico	Cilindro: Ø60 mm (Mini Lutan 500 / 900) / Ø180 mm (Mini Lutan 1900) Flangia: Ø160 mm (Mini Lutan 500 / 900) / Ø300 mm (Mini Lutan 1900)
Cantra	Cantra stazionaria (Mini Lutan 500/900/1900) - 4 colori (opzionale fino a 8 colori) - Il cambio colore avviene automaticamente attraverso il programma - Equipaggiato con 4 alimentatori di trama Cantra rotante (Mini Lutan 1900) - Capacità fino a 6 bobine e orditura simultanea - Equipaggiata con 6 alimentatori di trama
Scarico	Scarico integrato con l'orditoio. La tensione dell'ordito e la sua velocità sono regolabili
Cernita	Equipaggiato con 5 barre per la cernita con possibilità di massimo due cernite
Disposizione dell'ordito	Software di editing SEdit integrato
Sistema operativo	PC industriale / Windows OS Unità a stato solido (SSD) / Accesso a Internet via WiFi/Ethernet
Consumo di Aria	200 L/min., Pressione dell'aria 5-7 kgf/cm ²
Alimentazione	220 V, trifase, 50-60 Hz



CCI TECH INC.

www.ccitk.com

E-mail: info@ccitk.com



* CCI ha una politica di sviluppo continuo del prodotto e potrebbe apportare senza preavviso modifiche alle specifiche o all'aspetto dell'apparecchio.

* Altri nomi di prodotti e società menzionati nel presente documento possono essere marchi o nomi commerciali dei rispettivi proprietari.

LML42A1-IT